Hochdruckfilter mit Gewindeanschluss – P = 160 bar Q = 20 l/min

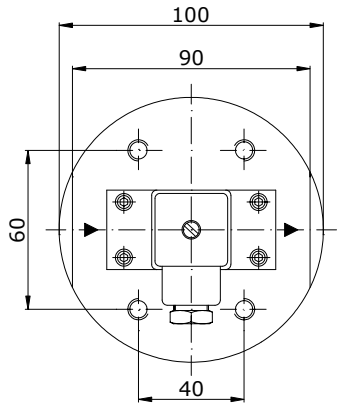

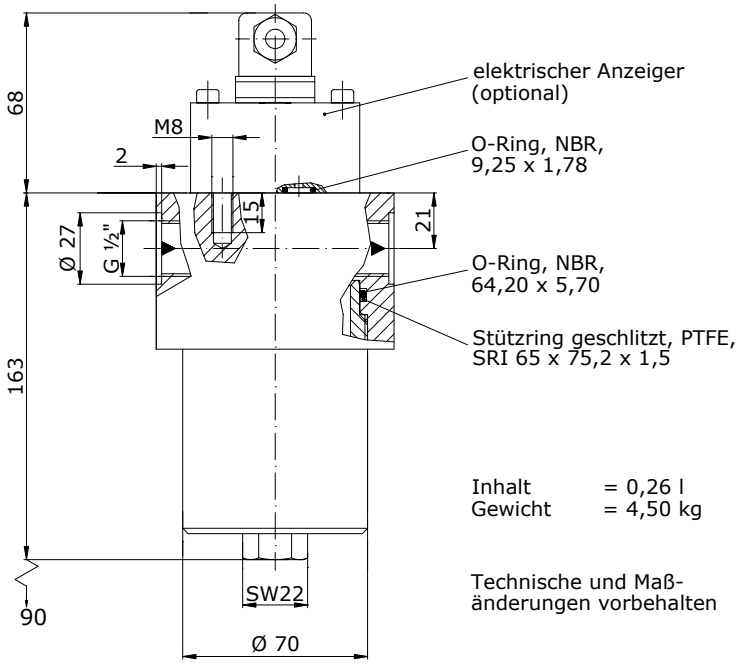

Bestellvorschrift:

Für Filtergehäuse ohne Anzeiger:

10008 - 40005

Gehäuse ohne Zubehör — Filtereinsatz 10 µm Papier

Für Filtergehäuse mit Anzeiger:

10007A40020

Gehäuse mit elekt. Anz. — Anzeiger Δ p 2,5 bar — Filtereinsatz 25 µm Drahtgew.

Inhalt = 0,26 l
Gewicht = 4,50 kg

Technische und Maß-änderungen vorbehalten

Werkstoffe:		Temperaturbereich:	Schaltdrücke:		Betriebsmedien	
Gehäuse:	Stahl*	-10 bis +100°C	Anzeiger:	Δp 2,5 bar*	Filterpapier:	Mineralöl, Gas
Dichtungen:	Perbunan* Teflon	Viskositätsbereich:	Bypass-Ventil:	Δp 3,5 bar*	Drahtgewebe + Metallfaserflies	Mineralöl, Gas, schwerentflammbare Flüssigkeit
Anzeiger:	Alu + Ms	1 bis 30 mm²/s				

Symbol						
Zubehör	ohne	elektrische Anzeige	optische Anzeige	Bypass-Ventil	elektr. Anz. + Ventil	opt. Anzeige + Ventil
Bestell-Nummer	10008	10007	10010	10009	10006	10011

Filtereinsätze

Filterpapier				
max. Δp bar	10		20	
Feinheit µm**	10 n	25 n	10 n	25 n
Bestell-Nummer	40005	40010	40040	40045

Drahtgewebe								
max. Δp bar	20				210			
Feinheit µm**	25 a	40 a	60 a	100 a	25 a	40 a	60 a	100 a
Bestell-Nummer	40020	40070	40025	40030	40055	40075	40060	40065

Metallfaservlies						
max. Δp bar	20			210		
Feinheit µm**	3 a	5 a	10 a	3 a	5 a	10 a
Bestell-Nummer	40547	40548	40549	40550	40551	40552

* andere Werkstoffe und Werte auf Anfrage ** a = absolut; n = nominal

microfilter gmbh

Kirschwasen 12 • D-74670 Forchtenberg
T: +49 (0) 79 48/94 17-0 • F: +49 (0) 79 48/94 17-290
www.microfilter.de • info@microfilter.de

Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2468-m

V1.0 (Stand 05.01.2011)

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten