H O C H D R U C K F I L T E R

P = 4 0 0 bar - für SAE-Flansche - Q = 2 2 0 l / min

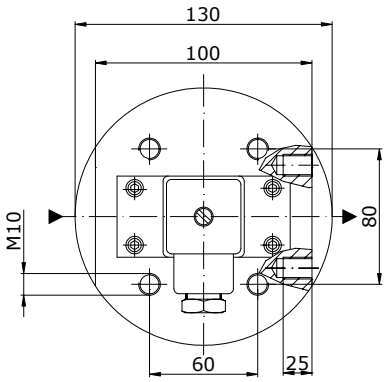

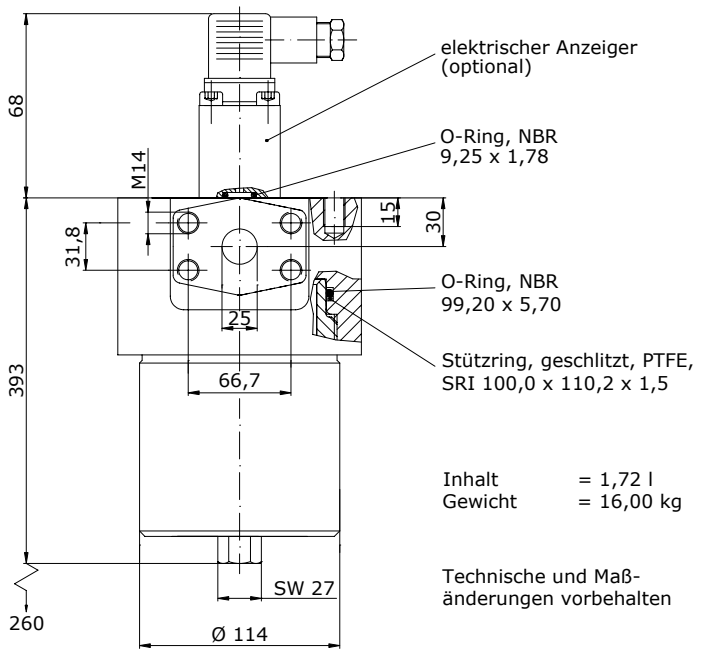

Bestellvorschrift:

Für Filtergehäuse ohne Anzeiger:

12208 - 40163

Gehäuse ohne Zubehör — Filtereinsatz 10 µm Papier

Für Filtergehäuse mit Anzeiger:

12209A40168

Gehäuse mit elekt. Anz. — Anzeiger Δp 2,5 bar — Filtereinsatz 25 µm Drahtgew.

Inhalt = 1,72 l
Gewicht = 16,00 kg

Technische und Maß-änderungen vorbehalten

Werkstoffe:	Temperaturbereich:	Schaltdrücke:	Betriebsmedien:
Gehäuse: Stahl* Dichtungen: Perbunan* Teflon Anzeiger: Alu + Ms	-10 bis +100°C Viskositätsbereich: 1 bis 30 mm²/s	Anzeiger: Δp 2,5 bar* Bypass-Ventil: Δp 3,5 bar*	Filterpapier: Mineralöl, Gas Drahtgew.+ Metallfaservlies: Mineralöl, Gas, schwerent-flammbare Flüssigkeit

Symbol						
Zubehör	ohne	elektr. Anz.	opt. Anz.	Bypass-Ventil	elektr. Anz. + Ventil	opt. Anz. + Ventil
Bestell-Nr.	12208	12209	12210	12211	12212	12213

F I L T E R E I N S Ä T Z E

Filterpapier				
max. Δp bar	10		20	
Feinheit µm**	10 n	25 n	10 n	25 n
Bestell-Nr.	40163	40164	40165	40166

Drahtgewebe								
max. Δp bar	20				210			
Feinheit µm**	25 a	40 a	60 a	100 a	25 a	40 a	60 a	100 a
Bestell-Nr.	40168	40169	40170	40171	40173	40174	40175	40176

Metallfaservlies						
max. Δp bar	20			210		
Feinheit µm**	3 a	5 a	10 a	3 a	5 a	10 a
Bestell-Nr.	40571	40572	40573	40574	40575	40576

*) andere Werkstoffe und Werte auf Anfrage - **) a = absolut, n = nominal

m i c r o f i l t e r g m b h

Kirschenwasen 12
D-74670 Forchtenberg

Tel.: + 49 / 7948 / 94 170
Fax: + 49 / 7948 / 94 17 290