
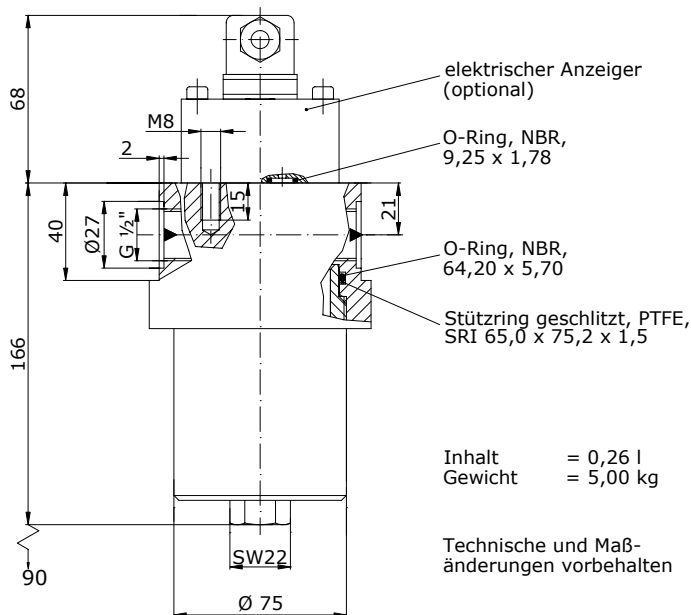


HOCHDRUCKFILTER

P = 350 bar

- mit Gewindeanschluss -

Q = 20 l / min

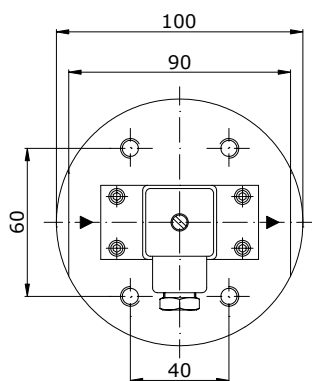

Bestellvorschrift:

Für Filtergehäuse ohne Anzeiger:
10508 - 40005

Gehäuse ohne Filtereinsatz
Zubehör 10 µm Papier

Für Filtergehäuse mit Anzeiger:
10507A40020

Gehäuse mit Anzeiger Filtereinsatz
elekt. Anz. Δp 2,5 bar 25 µm Drahtgew.

Inhalt = 0,26 l
Gewicht = 5,00 kg

Technische und Maß-
änderungen vorbehalten

Werkstoffe: Gehäuse: Stahl* Dichtungen: Perbunan* Teflon Anzeiger: Alu + Ms	Temperaturbereich: -10 bis +100°C Viskositätsbereich: 1 bis 30 mm ² /s	Schaltdrücke: Anzeiger: Δp 2,5 bar* Bypass-Ventil: Δp 3,5 bar*	Betriebsmedien: Filterpapier: Mineralöl, Gas Drahtgew.+ Metallfaservlies: Mineralöl, Gas, schwerent- flammbare Flüssigkeit
--	--	--	---

Symbol						
Zubehör	ohne	elektr. Anz.	opt. Anz.	Bypass-Ventil	elektr. Anz. + Ventil	opt. Anz. + Ventil
Bestell-Nr.	10508	10507	10510	10509	10506	10511

FILTREINSÄTZE

Filterpapier

max. Δp bar	10		20	
Feinheit µm**	10 n	25 n	10 n	25 n
Bestell-Nr.	40005	40010	40040	40045

Drahtgewebe

max. Δp bar	20				210			
Feinheit µm**	25 a	40 a	60 a	100 a	25 a	40 a	60 a	100 a
Bestell-Nr.	40020	40070	40025	40030	40055	40075	40060	40065

Metallfaservlies

max. Δp bar	20			210		
Feinheit µm**	3 a	5 a	10 a	3 a	5 a	10 a
Bestell-Nr.	40547	40548	40459	40550	40551	40552

*) andere Werkstoffe und Werte auf Anfrage - **) a = absolut, n = nominal

microfilter gmbh	Kirschenwasen 12 D-74670 Forchtenberg	Tel.: + 49 / 7948 / 94 170 Fax: + 49 / 7948 / 94 17 290
-------------------------	--	--